

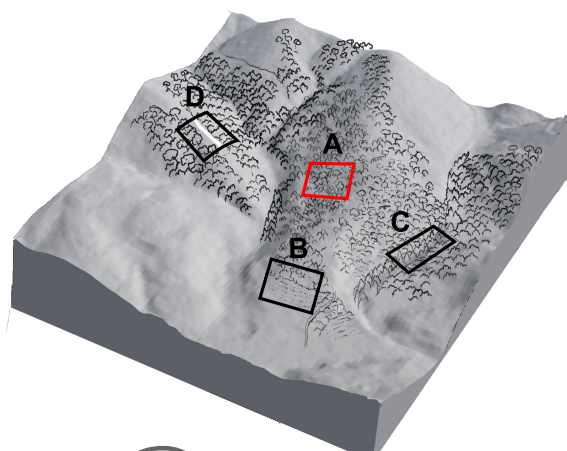
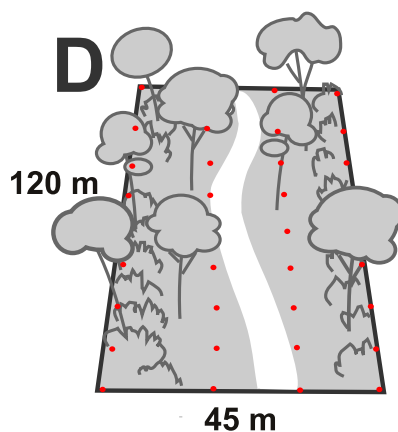
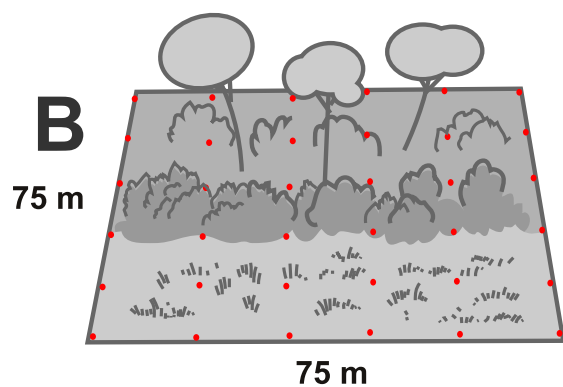



Selección de la zona y ubicación de la parcela

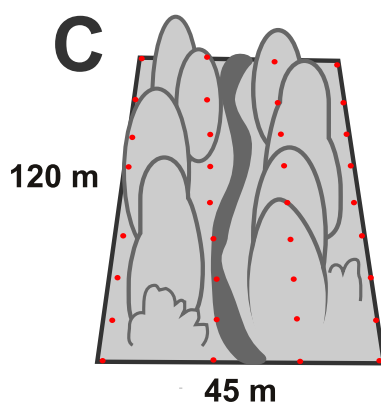


- A.  Parcela estándar 6x6 hábitat +/- homogéneo. Opción preferente.
- B.  Parcela estándar 6x6 hábitat en mosaico, ecotono.
- C.  Parcela 4x9 hábitat lineal: ribera
- D.  Parcela 4x9 hábitat lineal: franja de protección

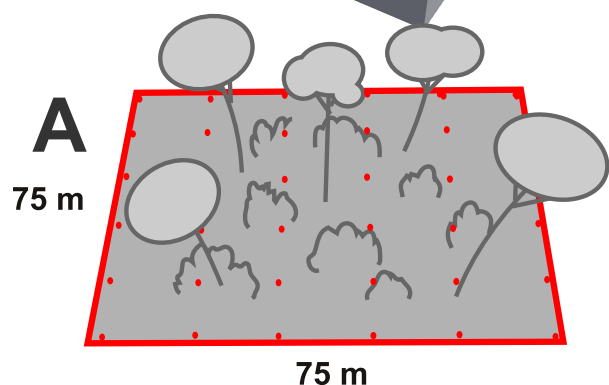

La selección final se hace en todos los casos de común acuerdo con los responsables técnicos del proyecto, a fin de que el muestreo sea fácil y atractivo para el colaborador y, a la vez, la parcela aporte el máximo interés al proyecto general.




Definición y marcaje de los puntos de muestreo

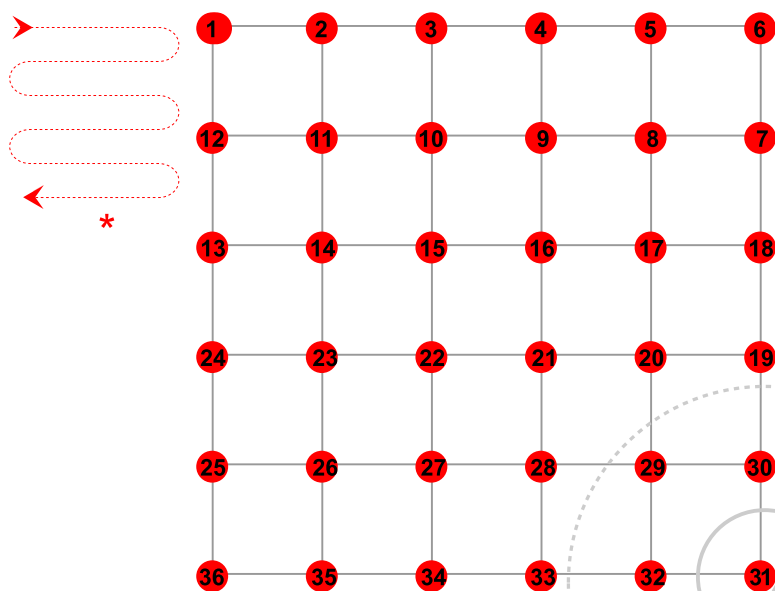




Marcaje de los 36 puntos de la parrilla regular de 6x6 o 4x9, manteniendo la equidistancia de 15 m.

* La numeración va invirtiendo el sentido en cada línea, para mantener la continuidad del recorrido a la hora de realizar los controles.

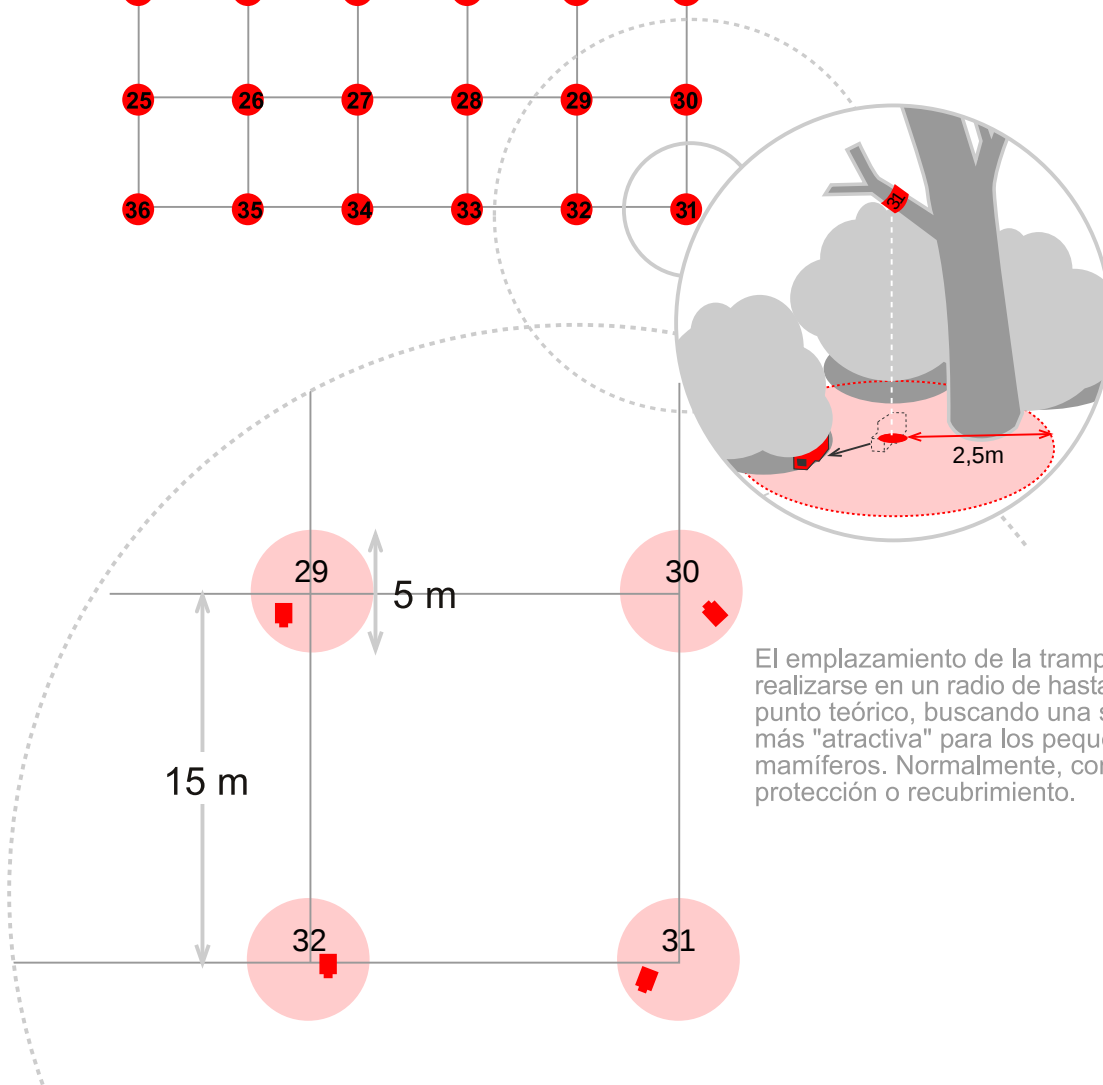


El emplazamiento de la trampa puede realizarse en un radio de hasta 2,5 m del punto teórico, buscando una situación más "atractiva" para los pequeños mamíferos. Normalmente, con mayor protección o recubrimiento.


Siempre que sea posible el marcaje de la parcela debe realizarse con anterioridad a la primera campaña. No es nada recomendable hacerlo coincidir con el montaje de las trampas del primer día de campaña.

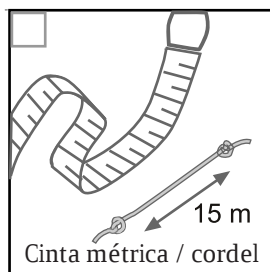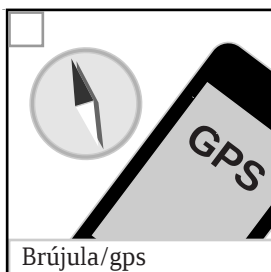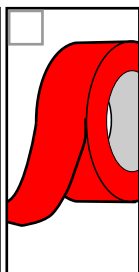

Planificación de las campañas anuales

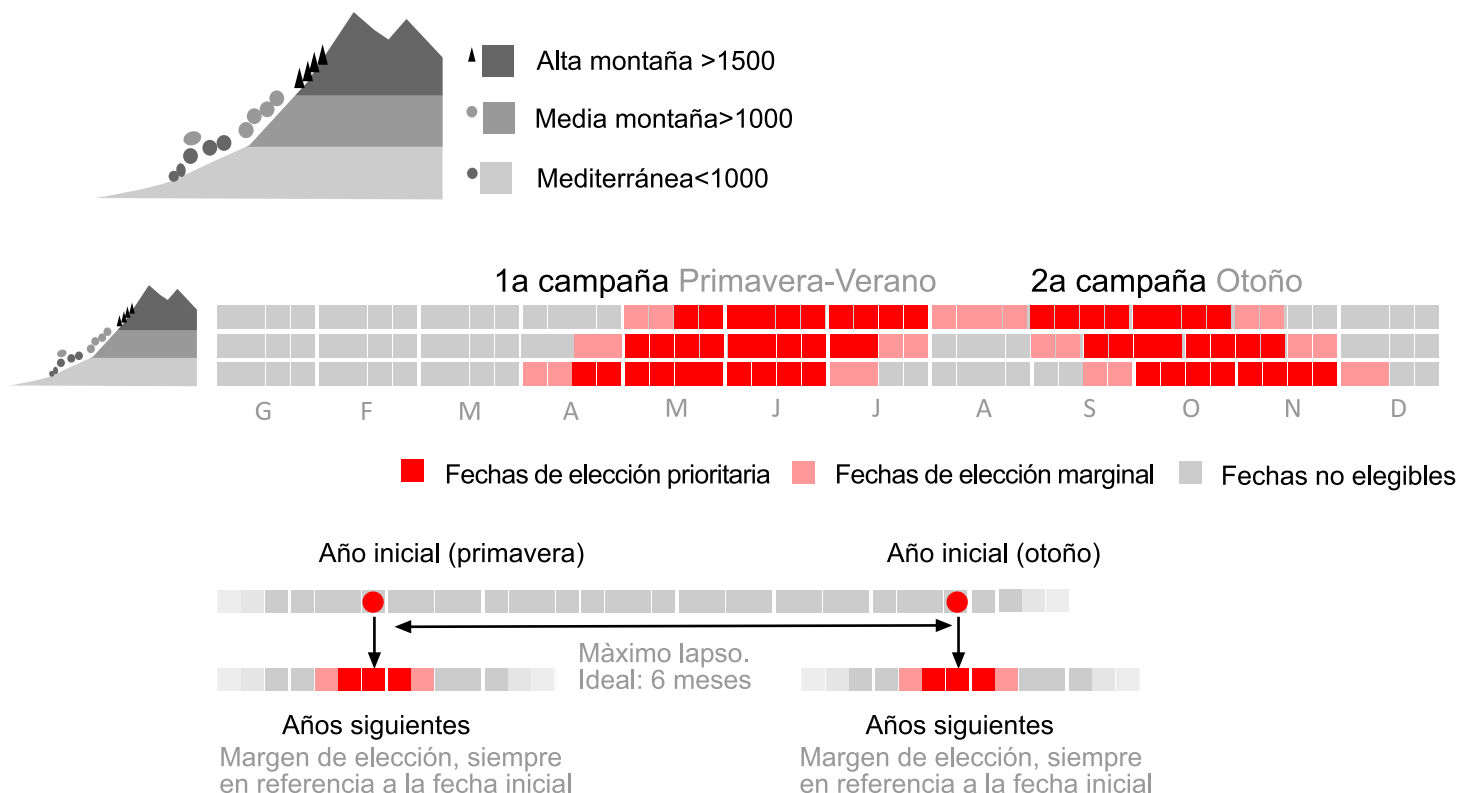


Horarios de montaje y controles

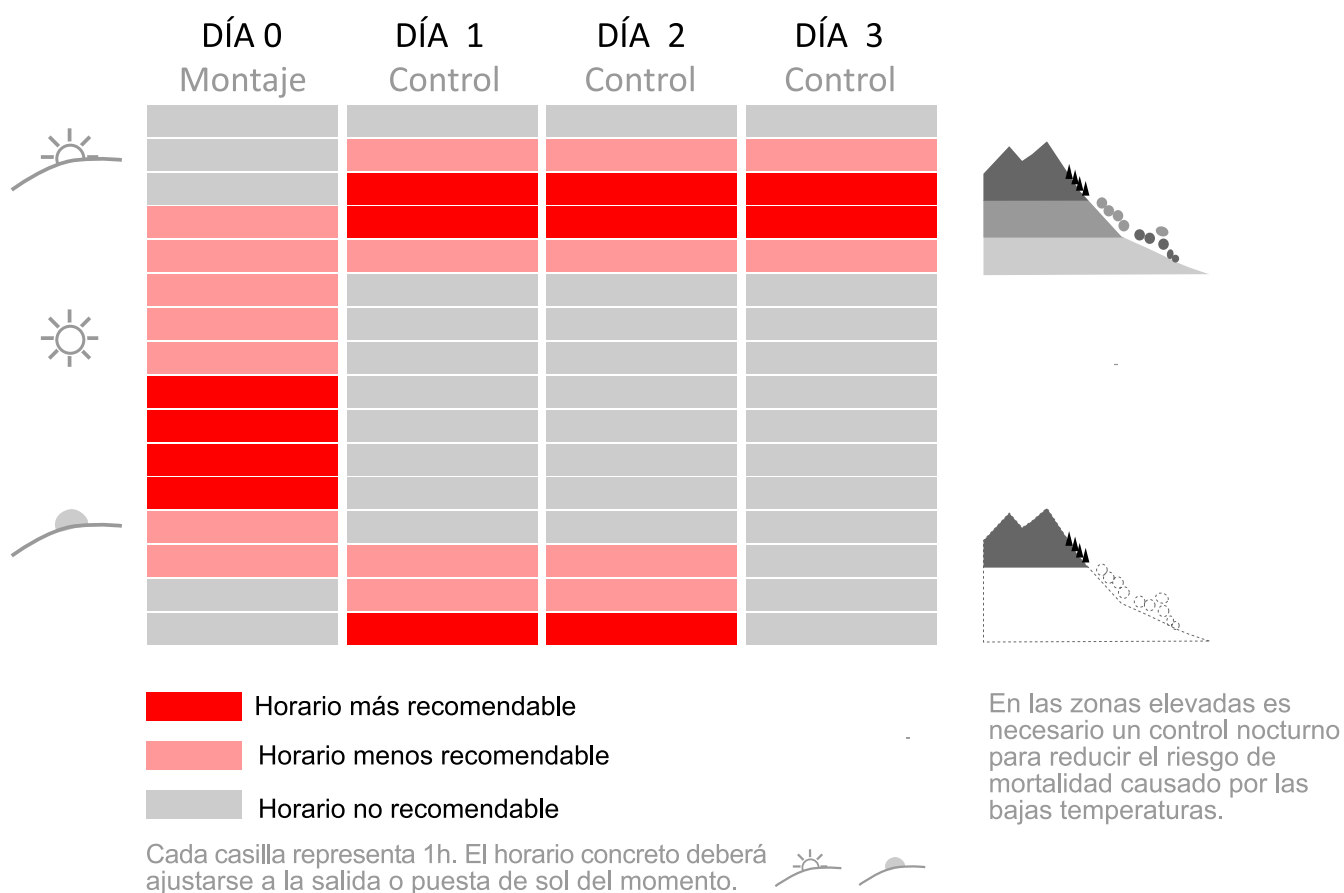


Las trampas

Tipos básicos

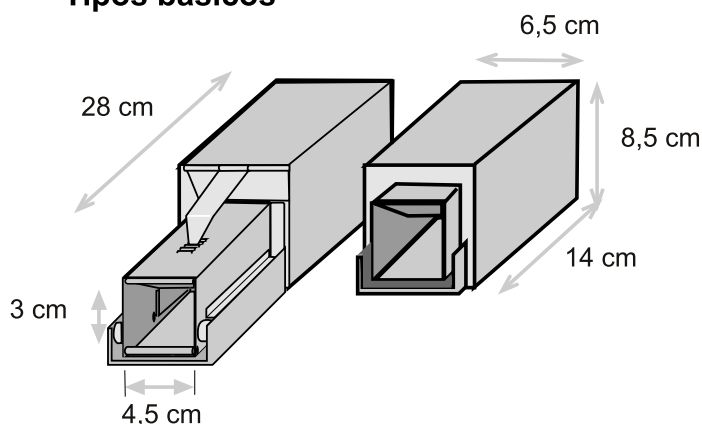

Longworth (Heslinga, Inra adaptada)

Trampa de dos cuerpos. Pasillo y cámara nido. Entrada relativamente pequeña.

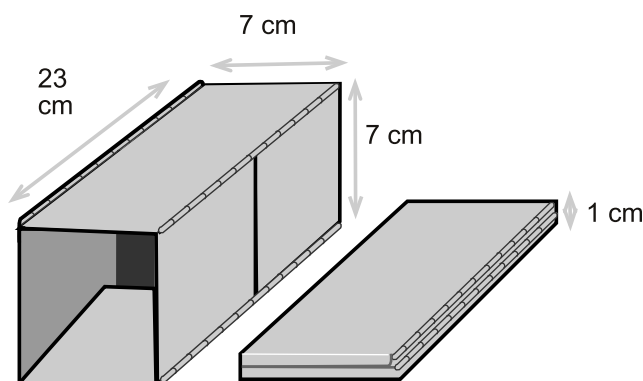

Sherman

Plegable. Puerta con muelle de torsión. Entrada relativamente grande.

Cebo

Bolita de harina+atún+ [aceite de freír]



Trocito de manzana



Para 36 trampas:


- 300 g de harina
- 1 o 2 latas de atún
- [Aceite de freír]

Algodón graso




Algodón hidrofugo y buen aislante. El animal rápidamente se hace un nido con el y puede mantenerse confortablemente durante horas.

Errores habituales de funcionamiento. Es necesario revisar el mecanismo de cierre.

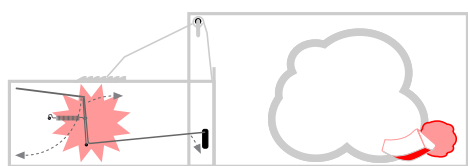


vigilar el mecanismo de caída de la puerta y el pequeño muelle que tira del alambre donde se apoya la puerta

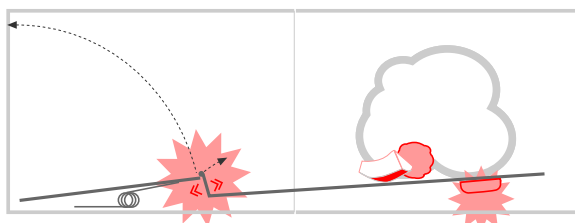


la pequeña rebaba que sujeta la puerta ha de estar bien ajustada. Ni muy suelta ni muy firme



Vigilar que ningún trozo de cebo quede bajo la plataforma

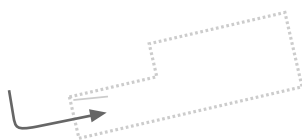


Longworth: algo inclinada hacia abajo, mejor.

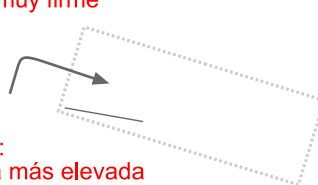


Sherman:
La puerta más elevada

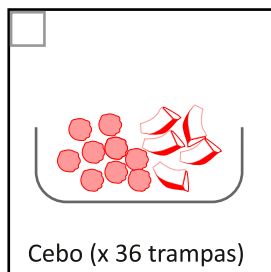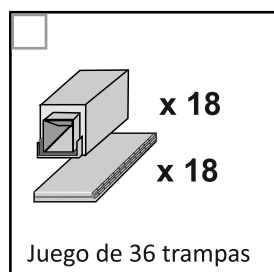




Revisión trampas: captura!

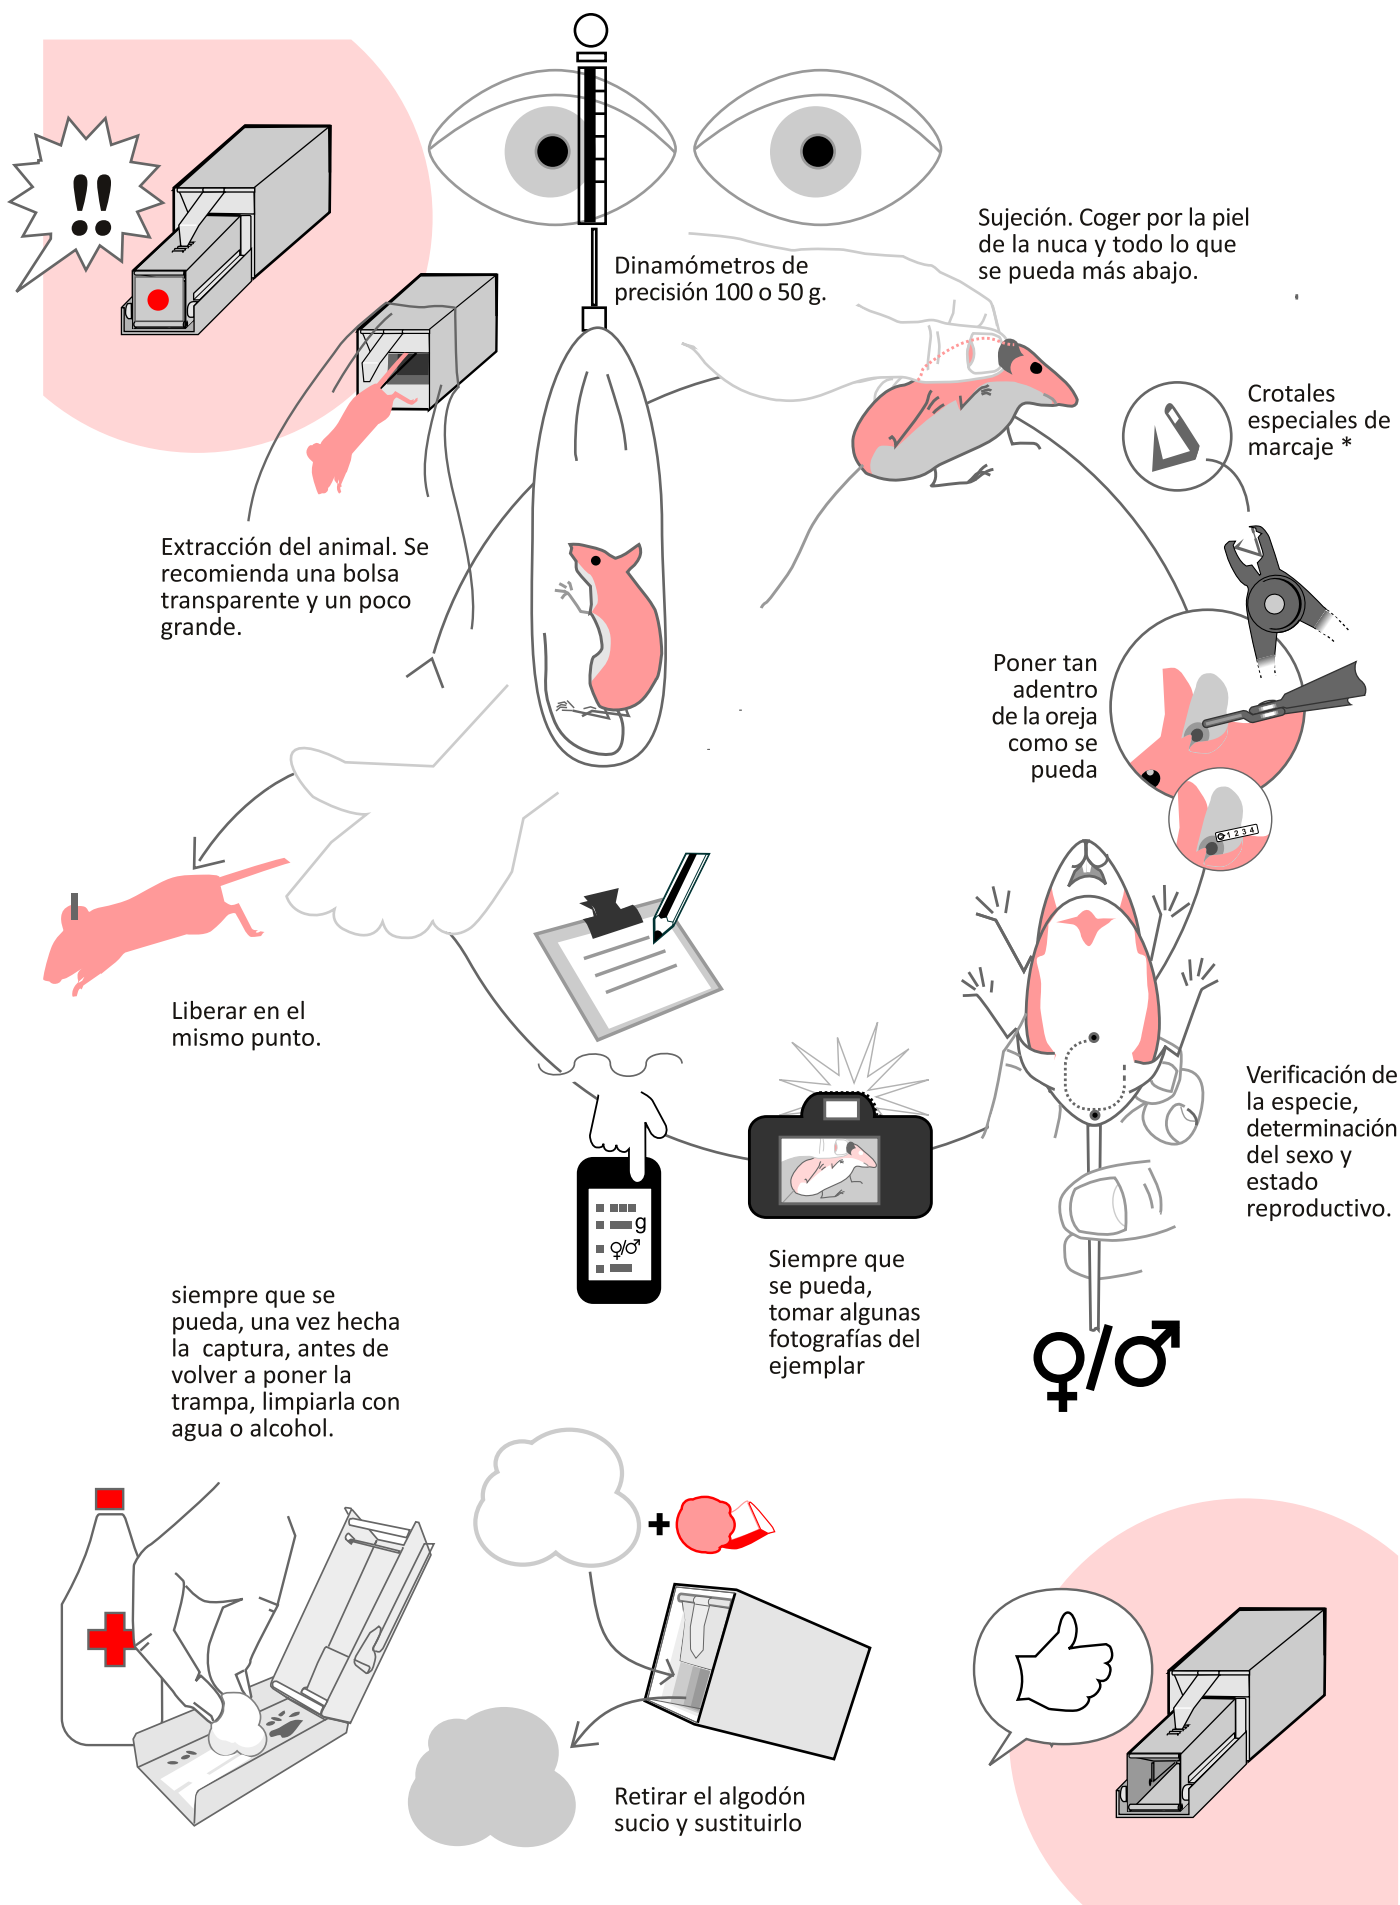



☐ SELECCIÓN PARCELA

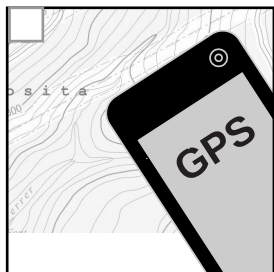

☐ MARCAJE PUNTOS



☐ CAMPAÑA: MONTAJE



☐ CAMPAÑA: CAPTURA

